



Fahrradgaragen
Fahrradständer
Fahrradgeländer
Scooterparker



Mehr Platz in Kellern und Hausfluren – Schutz und Sicherheit für Ihre Fahrräder!



R1-Fahrradgarage
aus Sichtbeton. Pulverbeschichtete Türen in RAL 7016 anthrazitgrau. Mit robustem Sicherheitschloss.

Unsere **ilco**-Fahrradgaragen sind fugenlos aus einem Stück gegossen und entsprechen den DIN-Vorschriften.

Als Standardausführungen liefern wir Ihnen die Boxen aus Sichtbeton C 30/37 Güteschutzüberwacht, mit feuerverzinkten Trapez- (Stahl-) Blechtüren nach DIN 1461.

Serienmäßig werden die Türen mit einer geschützten Öse für ein Vorhangschloss ausgeliefert.

Auf Wunsch und gegen Aufpreis (optional):

- sind viele andere Betonoberflächen lieferbar (Seite 9)
- die Türen können in allen RAL- und DB-Farben mit einer Pulverbeschichtung versehen werden.
- bei den Türdesigns stehen mehrere Varianten zur Auswahl (Seite 8).
- es stehen Ihnen unterschiedliche Verschlusssysteme zur Auswahl (Seite 9)

Die Anlieferung erfolgt durch werkseigene LKWs mit Ladekran. Die Aufstellung erfolgt im Schwenkbereich bis 6 Meter. Durch den Einsatz unserer Spezialtransportkarren sind auch größere Entfernungen nach Absprache überbrückbar. Die Zufahrtswege müssen dafür min. 1,80m breit und min. 1,70m befestigt und ebenerdig sein. Vor der aufgestellten Box muss dann 2,0m Rangierbereich für die Stellkarre vorhanden sein.

Die Standplätze sind bauseits, höhengerecht zu pflastern oder anderweitig zu befestigen. Möglichst mit 1% Längsgefälle zur Rückwand der Boxen.



R1-Fahrradgarage mit bedienungsfreundlicher Dreiecksausparung im Dach.
Türen feuerverzinkt nach DIN 1461 und zusätzlicher Pulverbeschichtung in anthrazitgrau. Mit robustem Sicherheitsschloss.



Impressionen | Variationen



Fahrradgarage 3FF für 3 Fahrräder inkl. 3 Bodenlaufschienen.
Die Türen sind feuerverzinkt nach DIN 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet. Die Türen sind über ein Sicherheitschloss verriegelt.



Fahrradgarage 2NT Design-Typ L – die ideale Lösung zur Vermietung von sicheren Fahrradstellplätzen.
Durch ein robustes Trenngitter haben Sie zwei getrennte Stellplätze vereint in einer Box.



Fahrradgarage 2FF-Design Typ L

Die sichere Einstellvariante für 2 Fahrräder inkl. 2 Bodenlaufschienen und 2 Einstellbügel. Mit Sicherheitsschloss.



Fahrradgarage 2NT-Design Typ L inkl. 2 Bodenlaufschienen und Trenngitter.

Mit Sicherheitsschlössern in den Türen.

Übersicht mit Abmessungen

Serienmäßig haben alle Fahrradgaragen einen Stahlbetonkorpus und feuerverzinkte Stahlblechtüren mit umlaufenden Rahmen. Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss.




ilco-2FF Design Typ W

Die platzsparende Doppelbox als kostengünstige Variante.

Innenmaß: 193 x 120 x 125 cm
(L x B x H)

Gewicht: 1.500 kg




ilco-2NT

Die ideale Lösung für Vermietung im Wohnumfeld und öffentlichen Bereich. Zwei separate Einstellplätze vereint in einer Box.

Einstelltiefe: 195 cm

Gewicht: 2.400 kg

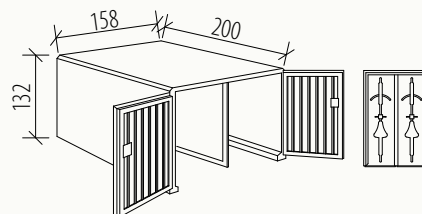


ilco-3FF Türen mit WPC-Dielen beplankt. Nicht nur für die kleine Familie bietet dieser Boxentyp ausreichend Platz für 3 Fahrräder.

Einstelltiefe (links und rechts): 195 cm

Einstelltiefe (Mitte): 182 cm

Gewicht: 2.400 kg

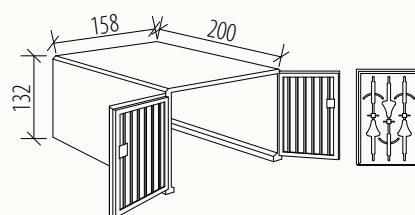


Die hier abgebildeten Modelle zeigen nur einen kleinen Auszug unserer Fahrradgaragen. Sie können alle Modelle in Farbe, Betonoberfläche und Türoptik kombinieren. Bitte beachten Sie hierzu auch die Seiten 8 und 9.



ilco-R1

Die Einzelbox mit bedienungsfreundlicher Dreiecksaussparung bietet sichereren Schutz vor Diebstahl und Vandalismus.




Innenmaß: 178 x 78 x 118 cm (L x B x H)
Gewicht: 1.100 kg



ilco-R1 Design Typ W

Die Einzelbox ohne Dreiecksaussparung bietet sichereren Schutz vor Diebstahl und Vandalismus.



Innenmaß: 178 x 78 x 118 cm (L x B x H)
Gewicht: 1.100 kg



ilco-2NT

Die Fahrradboxen im Prospekt zeigen eine Auswahl unserer Sonderausführungen.

Standardmäßig wird Sichtbeton mit profilierten, feuerverzinkten Türen und Vorrichtung für ein Vorhängeschloss 85/50 8mm gefertigt.

Standard-RAL-Farbtöne für Stahlteile

Auf Wunsch können wir gegen Aufpreis die Türen mit farbiger Pulverbeschichtung liefern! Die Rahmen sind dann naßlackiert.

Alle anderen Farbtöne und DB-Farben auf Anfrage!



RAL 1013
Perlweiß



RAL 1021
Kadmiumgelb
(Rapsgelb)



RAL 5010
Enzianblau



RAL 9010
Reinweiß



RAL 6005
Moosgrün



RAL 6009
Tannengrün



RAL 8017
Schokoladenbraun



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 9011
Graphitschwarz

Alle anderen Farbtöne auf Anfrage!


Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!

Türdesigns

Neben den standardmäßigen Trapezblechtüren stehen Ihnen gegen Aufpreis die unten abgebildeten Türdesigns für alle Fahrradgaragen zur Auswahl.




Wellblechdesign

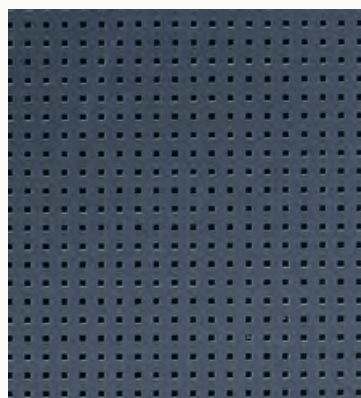

Lochblechdesign



Holzbeplankung
oder auch mit
WPC-beplankung

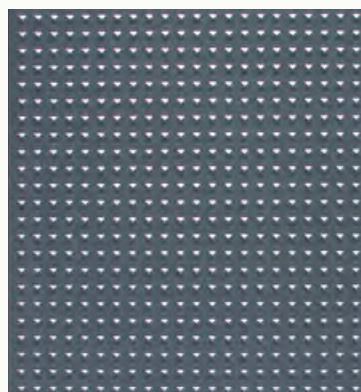

Pyramidendesign

Betonoberflächen

Farbabweichungen und Ausblühungen in der Betonoberfläche sind bei natürlichen Oberflächen unvermeidbar. Das Dach ist von Hand geglättet.


Druck- und fototechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!
Abbildungsmaßstab: 1:2

Weitere Betonoberflächen auf Anfrage.


* Beton, eingefärbt



Leinekiesel
Korngröße: 2-16



Sichtbeton – Standard




Sichtbeton
anthrazit druchgefärbt



Waschgranit
Korngröße: 5-8



Schwarzer Basalt*
Korngröße: 5-8



Nordischweiß® mit Weißzement, Korngröße: 5-8



Waschbeton (Besenstrich)



Roter Basalt*
Korngröße: 5-8



Nordischweiß® mit Granit und Weißzement, Korngröße: 5-8

Exklusive Oberflächen



ilcodur-Grigio



ilcodur-Grafito*

Verschlussmöglichkeiten



Zylinderschloss
(PZ vorgerichtet)



vorgerichtet für Vorhangschloss



Münzschloss

Impressionen | Variationen



Scooterständer Hamburg zum sicheren Parken von Elektro-scooter und Roller. Zum Aufschrauben auf vorhandenem Fundament. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.



Scooter Reihenparker S4 Reihenständer-Anlage für vier Roller oder E-Scooter. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Auch lieferbar in den Versionen einseitig und einseitig mit 45 Grad Einstellung



Fahrradgeländer mit Knieholm hergestellt aus Edelstahlrohr 48x2,5 mm zum Einbetonieren.



Fahrradgeländer hergestellt aus Stahlrohr 48x2,5 mm zum Einbetonieren, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 wahlweise pulverbeschichtet nach RAL oder DB.



Fahrradständer L15 ET hergestellt aus Stahlrohr 21,3 mm und Bodenträger, Reihenständer, passend für alle Fahrradgrößen, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 wahlweise pulverbeschichtet nach RAL oder DB. Vom ADFC geprüft und empfohlen.



Scooterständer Langelsheim zum Aufschrauben auf vorhandenem Fundament inkl. Lenkersicherung mit Aufnahme für handelsübliche Fahrradschlösser. Das System kann durch unsere Module erweitert werden.



Fahradgeländer Erfurt

Ausführung zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten.

Auch mit Unterzug lieferbar.

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich mit einer Pulverbeschichtung in RAL 7016. Weitere RAL und DB-Farben möglich.

Gesamthöhe: 1250 mm

Höhe über Boden: 850 mm

Breite: 1000 mm



Scooter Reihenanlage S2

Zum sicheren Parken von Elektroscooter und Roller.

Reihenständer aus Stahlrohr 21,3 mm, breit 100 cm, tief 80 cm, hoch 80 cm per Modul für 2 Stellplätze.

Zum Verschrauben auf bauseitigen Untergrund. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlicher Pulverbeschichtung.

Eingetragenes Design

Illmann GmbH Betonzeugnisse

Hans-Geiger-Straße 5
D-21465 Reinbek/Neuschönningstedt

Telefon 040/761 19 78-0
Telefax 040/761 19 78-20
E-Mail: illmann@ilco-beton.de
Internet: www.ilco-beton.de



- Müllabrechnungssysteme
- Fahrradgaragen
- Scootergaragen
- Müllschränke
- Absperrungen
- Müllboxen
- Scooterparker
- Geräteboxen
- Rollatorschränke
- Rollstuhlboxen

